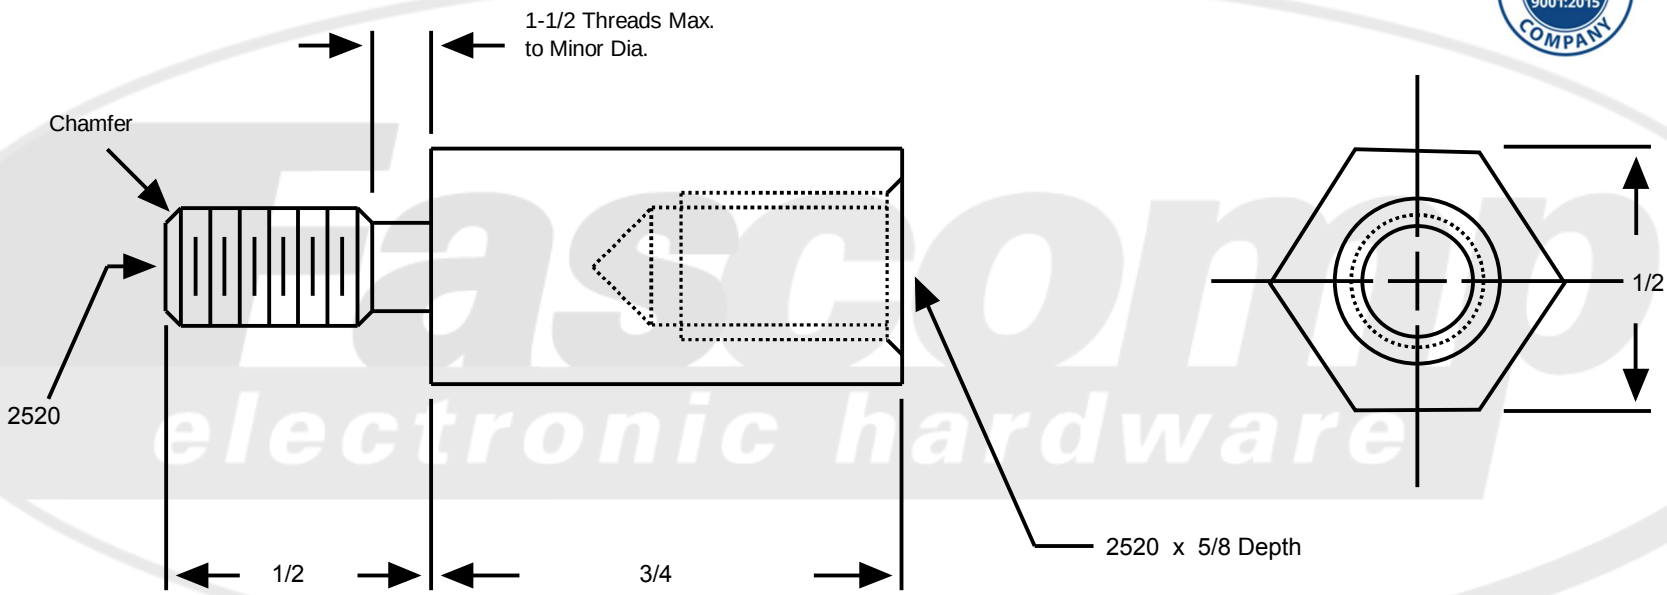



*Short lengths tapped to maximum depth

| *Short Lengths Minimum Internal Thread Depth | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Lengths in Decimal | | | | | | | | | |
| **Thread** | **.187** | **.250** | **.312** | **.375** | **.437** | **.500** | **.562** | **.625** | **.750** |
| **2-56** | .095 | .150 | | | | | | | |
| **4-40** | .100 | .150 | .200 | | | | | | |
| **6-32** | .090 | .130 | .190 | .250 | .300 | | | | |
| **8-32** | .090 | .130 | .190 | .250 | .300 | .355 | | | |
| **10-32** | .090 | .125 | .190 | .250 | .300 | .355 | .434 | .475 | |
| **12-24** | .070 | .110 | .160 | .195 | .250 | .335 | .424 | .465 | |
| **25-20** | .060 | .090 | .135 | .160 | .250 | .310 | .365 | .430 | .553 |
| **31-18** | .060 | .080 | .125 | .150 | .220 | .280 | .335 | .400 | .475 |

All base materials are RoHS compliant

| | |
|---|---|
| Drawing not to scale | Title: Hex Male-Female Standoff |
| Break all sharp edges on outside diameters | Part Number: FC4677-2520-S-12 |
| All base materials are RoHS compliant | Material: Steel |
| Tolerances (Unless Specified)<br>Decimal .XXX ± .005<br>.XX ± .010<br>Fraction ± .005<br>Angle ± 3°<br>Millimeters ± .13<br>Nylon ± .010<br>Metric Nylon ± .25 | Finish: Zinc Clear |

"The Good Guys"
Fascomp electronic hardware
1235 Tradeport Drive, Orlando, FL 32824
Tel: 407-226-2112 Fax: 407-226-3370
www.Fascomp.com